



Einzelwertkarte (Prüfgerät)

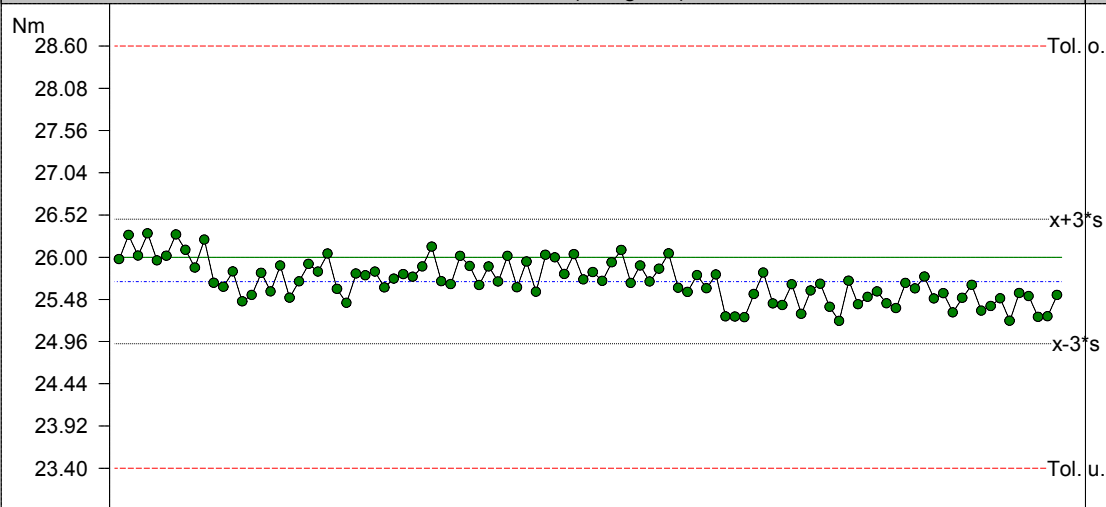


statistische Kenndaten (Prüfgerät)


Cm: 3.40 (≥ 1.67)
Cmk: 3.01 (≥ 1.67)
Tol. u.: 23.40
Tol. o.: 28.60
Sollwert: 26.00
Maximum: 26.29
Minimum: 25.22
x-Quer: 25.70
s: 0.26
x + 3s: 26.47
x - 3s: 24.94
Anzahl Messwerte: 100
Winkel: 360
Verschraubungsklasse: 2 Toleranz +/- 10%
rechtsdrehend
mittlere Geschwindigkeit: 293

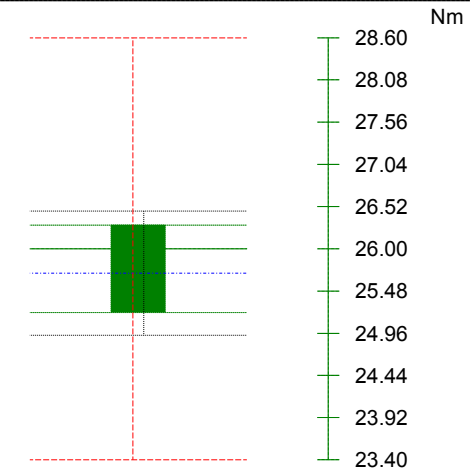

Häufigkeitsbild (Prüfgerät)

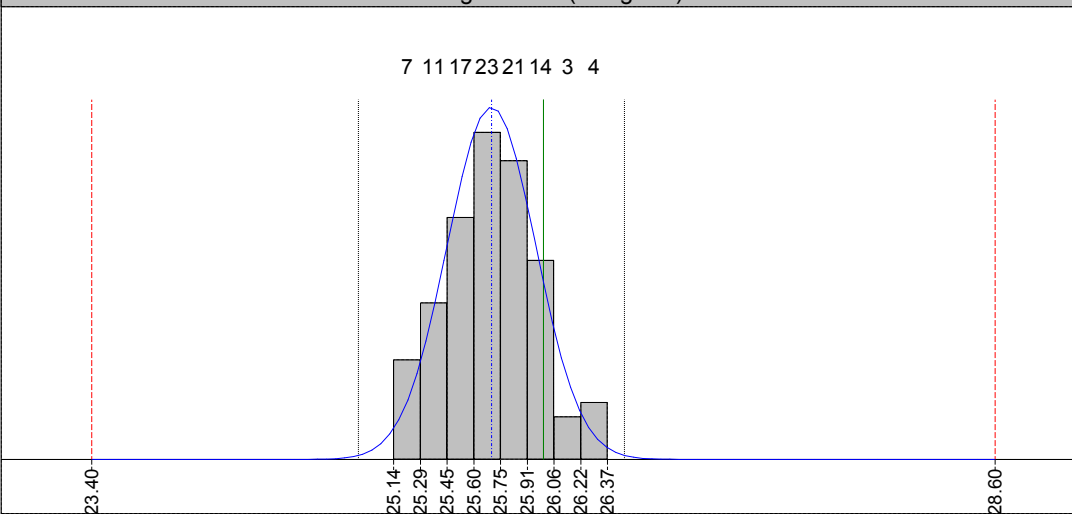

Wahrscheinlichkeitsnetz (Prüfgerät)

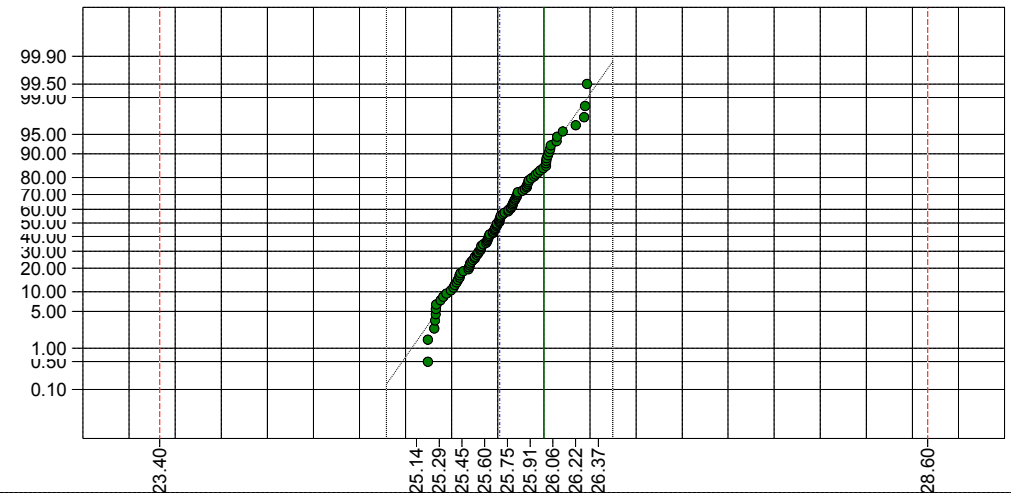

Einzelwerte:	01. 25.98 (353.38)	02. 26.27 (366.38)	03. 26.02 (359.38)	04. 26.29 (362.38)	05. 25.96 (359.75)	06. 26.02 (356.63)	07. 26.28 (365.13)	08. 26.09 (357.25)	09. 25.87 (350.25)	10. 26.22 (364.50)
	11. 25.68 (341.88)	12. 25.63 (349.63)	13. 25.82 (345.88)	14. 25.45 (348.50)	15. 25.53 (351.88)	16. 25.81 (348.50)	17. 25.58 (348.50)	18. 25.90 (346.13)	19. 25.50 (335.63)	20. 25.70 (347.75)
	21. 25.92 (351.13)	22. 25.82 (352.50)	23. 26.04 (348.75)	24. 25.61 (342.00)	25. 25.44 (340.50)	26. 25.80 (370.50)	27. 25.78 (349.25)	28. 25.82 (349.13)	29. 25.63 (346.00)	30. 25.74 (345.50)
	31. 25.79 (354.13)	32. 25.76 (352.25)	33. 25.88 (348.25)	34. 26.13 (364.00)	35. 25.70 (348.75)	36. 25.67 (354.75)	37. 26.01 (353.38)	38. 25.89 (357.50)	39. 25.65 (350.88)	40. 25.88 (361.50)
	41. 25.70 (348.88)	42. 26.01 (354.25)	43. 25.63 (348.50)	44. 25.95 (348.63)	45. 25.57 (349.63)	46. 26.03 (361.25)	47. 26.00 (348.63)	48. 25.79 (348.25)	49. 26.04 (347.25)	50. 25.72 (351.63)
	51. 25.82 (349.00)	52. 25.71 (341.00)	53. 25.93 (353.00)	54. 26.09 (367.38)	55. 25.68 (345.25)	56. 25.90 (353.25)	57. 25.70 (354.50)	58. 25.86 (359.88)	59. 26.05 (349.13)	60. 25.62 (352.38)
	61. 25.57 (341.63)	62. 25.78 (363.00)	63. 25.62 (347.88)	64. 25.79 (341.25)	65. 25.27 (340.00)	66. 25.27 (346.38)	67. 25.26 (347.13)	68. 25.55 (346.75)	69. 25.81 (348.75)	70. 25.43 (343.38)
	71. 25.41 (344.00)	72. 25.67 (354.00)	73. 25.30 (341.25)	74. 25.59 (359.25)	75. 25.67 (346.13)	76. 25.39 (359.25)	77. 25.22 (341.25)	78. 25.71 (359.75)	79. 25.42 (340.13)	80. 25.51 (341.13)
	81. 25.58 (343.25)	82. 25.43 (345.63)	83. 25.37 (343.38)	84. 25.68 (343.75)	85. 25.62 (351.00)	86. 25.76 (343.50)	87. 25.49 (343.75)	88. 25.55 (337.38)	89. 25.32 (331.75)	90. 25.50 (334.00)
	91. 25.66 (342.75)	92. 25.34 (340.25)	93. 25.40 (335.75)	94. 25.49 (345.00)	95. 25.22 (341.50)	96. 25.56 (335.25)	97. 25.52 (347.25)	98. 25.26 (345.50)	99. 25.27 (335.63)	100. 25.53 (340.50)

3 - 402 000 003 - 10.00-30.00 Nm - 3 602 D94 607 - Bosch - Schrauber (allg.)

MFU vom 12.03.2014 auf 3860 (3860SK.055 -) Zelle/Kanal 3 - Prüfgerät

Einheit: Nm
Normalverteilung

Anzahl Messwerte: 100
Messgrenzen
Mittelwert (x-quer): 25.70 Standardabweichung: 0.26
Sollwert

Cm: 3.40
Mittelwert (x-quer):

Cmk: 3.01

6s (x ± 3 s)

i.O.

Kurvengrafik

Drehm.


25.44

Winkel

340

Freq.

4000

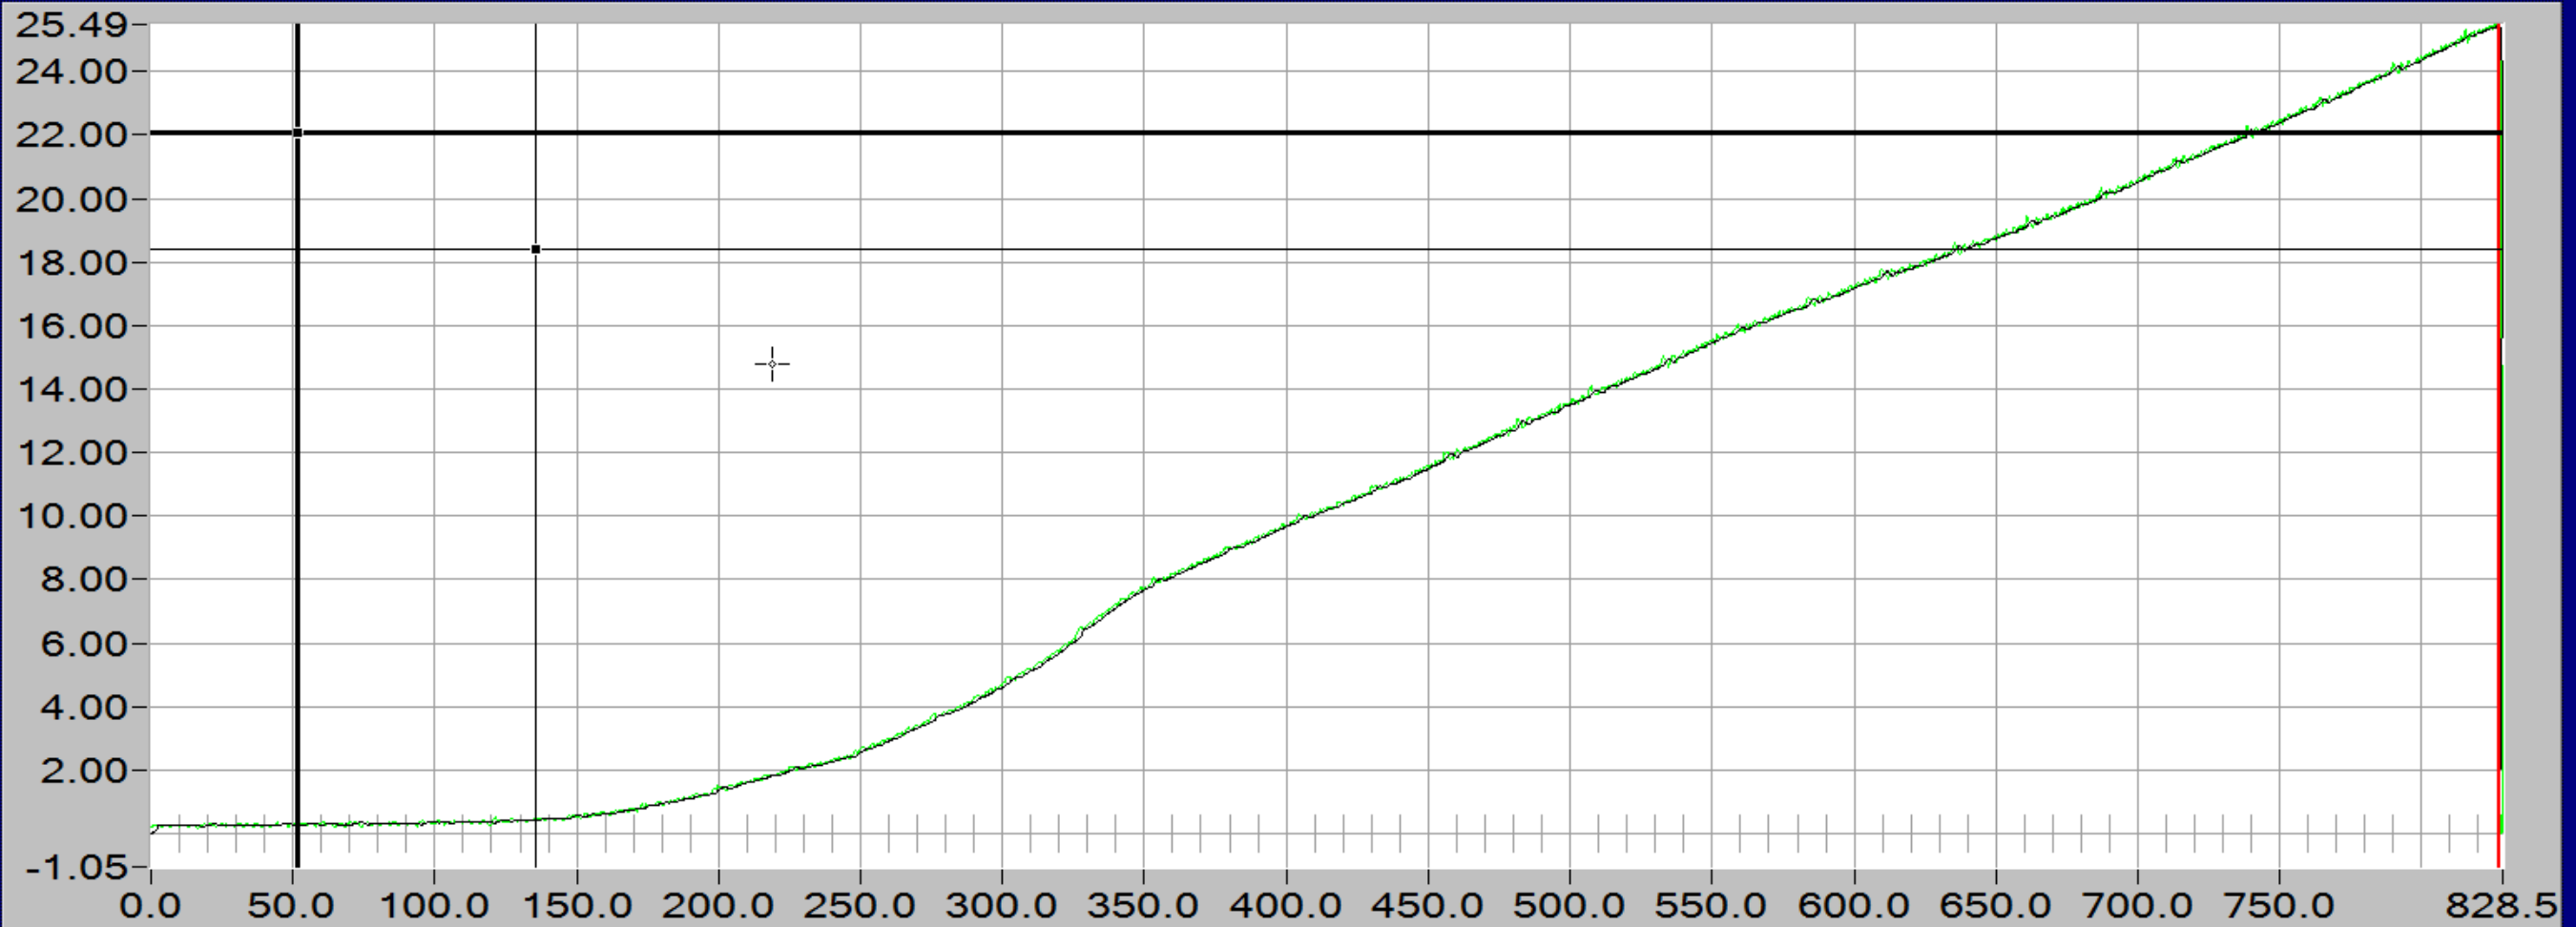

Grenzfreq. 300 Hz

°: 218.860, Nm: 14.79

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

View Lim Iso
☐ On/Off

Filter

Drucken

Ende

Kurvengrafik

Drehm.


25.67

Winkel

346

Freq.

4000

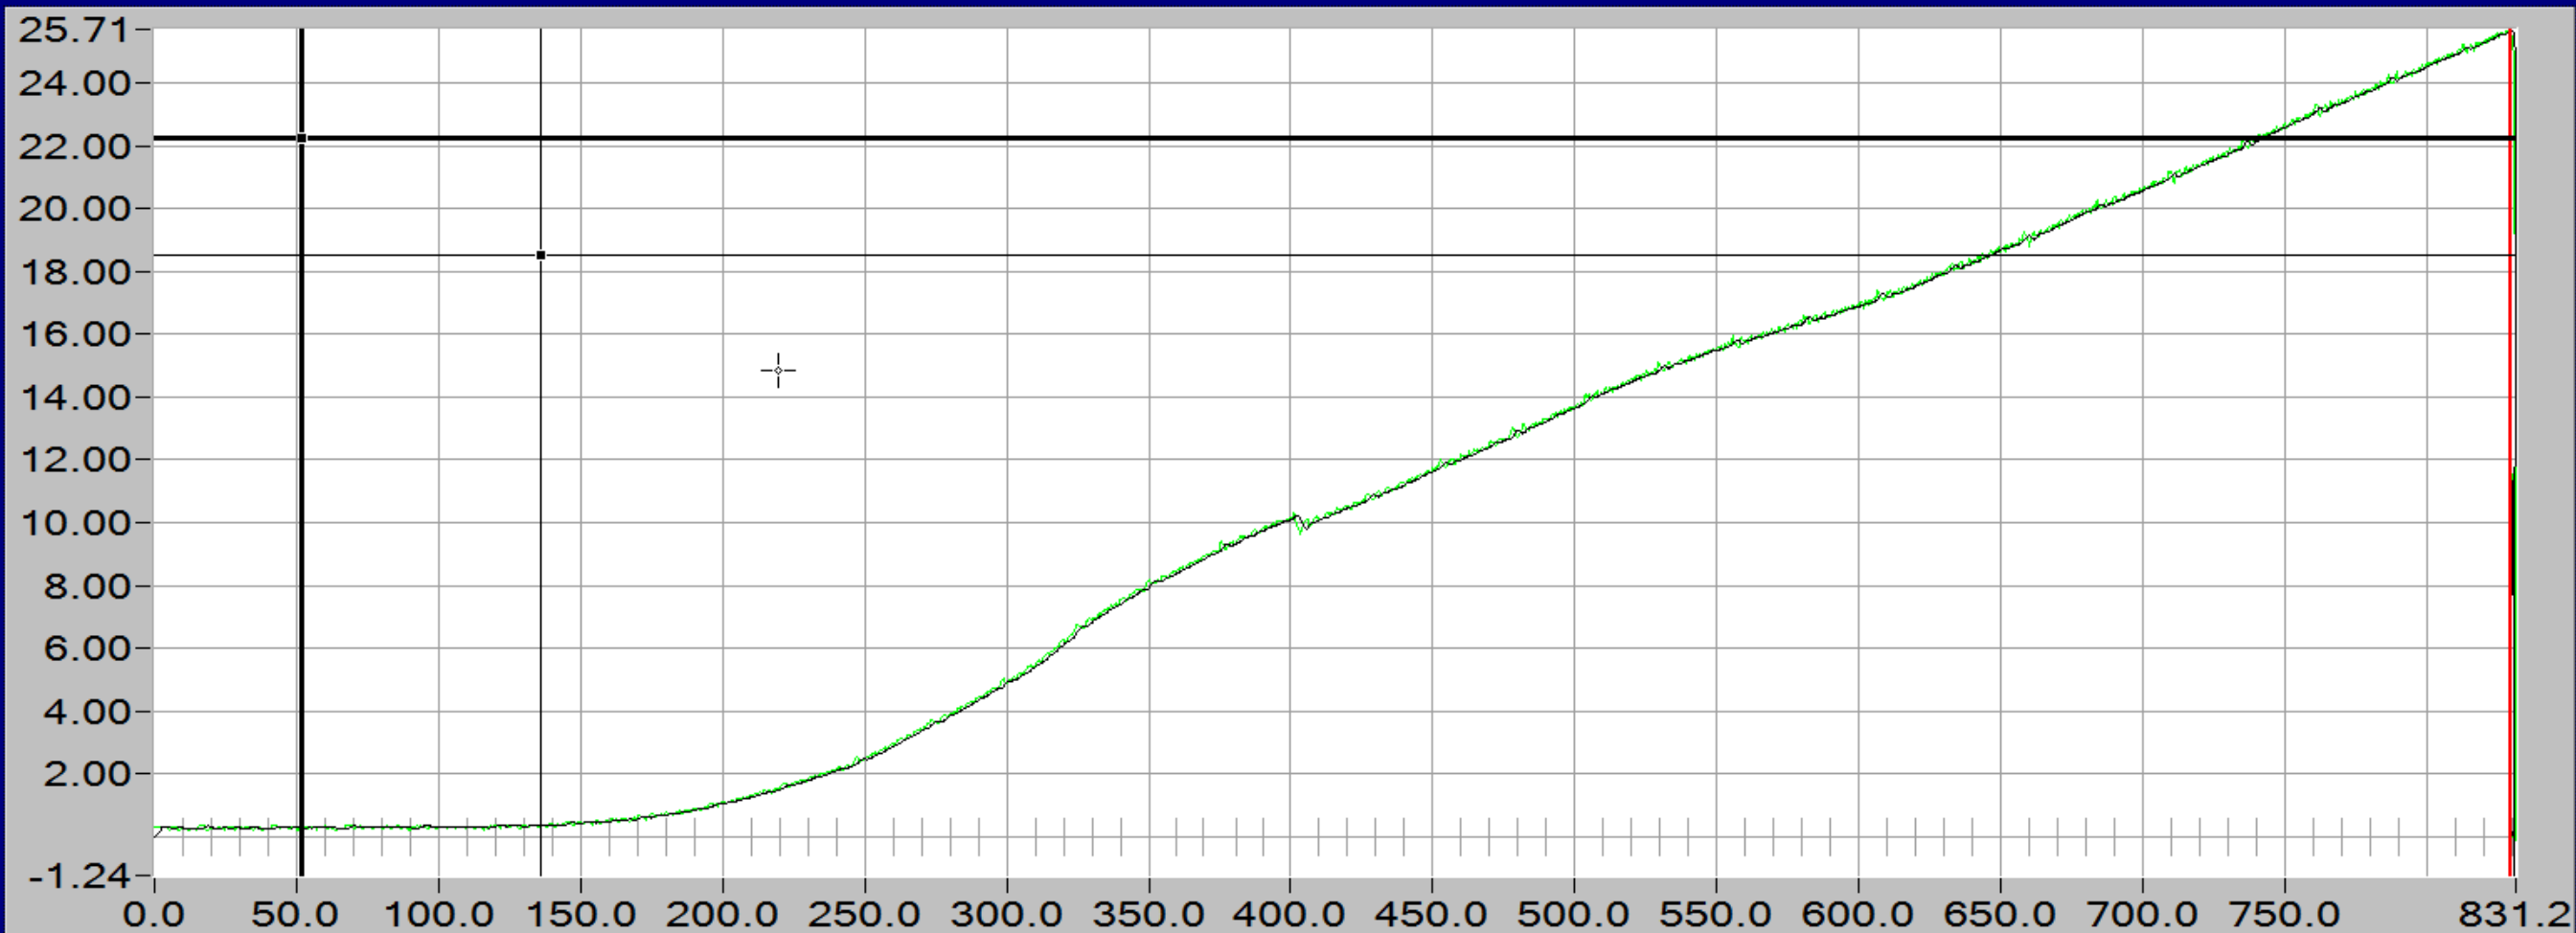

Grenzfreq. 300 Hz

°: 219.587, Nm: 14.85

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

View Lim Iso
☐ On/Off

Filter

Drucken

Ende