

Einzelwerte:	01. 9.18 (353.00)	02. 9.11 (349.25)	03. 9.15 (352.75)	04. 9.14 (357.50)	05. 9.16 (355.00)	06. 9.10 (351.38)	07. 9.15 (353.75)	08. 9.16 (359.00)	09. 9.11 (350.88)	10. 9.17 (355.38)
	11. 9.07 (345.38)	12. 9.13 (346.50)	13. 9.10 (341.25)	14. 9.23 (352.13)	15. 9.11 (348.13)	16. 9.10 (340.38)	17. 9.06 (345.13)	18. 9.07 (348.63)	19. 9.09 (348.13)	20. 9.19 (358.13)
	21. 9.17 (355.13)	22. 9.05 (348.38)	23. 9.01 (345.13)	24. 9.15 (351.13)	25. 9.15 (355.38)	26. 9.13 (347.50)	27. 9.16 (348.63)	28. 9.10 (344.25)	29. 8.99 (338.75)	30. 9.14 (350.88)
	31. 9.10 (346.38)	32. 9.09 (352.38)	33. 9.17 (354.88)	34. 9.20 (358.38)	35. 9.01 (349.50)	36. 9.13 (357.13)	37. 9.13 (357.13)	38. 9.23 (359.88)	39. 9.20 (356.50)	40. 9.12 (354.63)
	41. 9.21 (354.63)	42. 9.31 (365.13)	43. 9.21 (356.63)	44. 9.41 (371.13)	45. 9.31 (370.00)	46. 9.24 (360.50)	47. 9.38 (369.13)	48. 9.31 (363.25)	49. 9.38 (368.00)	50. 9.07 (345.50)
	51. 9.40 (369.63)	52. 9.18 (354.00)	53. 9.42 (376.63)	54. 9.31 (370.00)	55. 9.39 (376.75)	56. 9.17 (352.75)	57. 9.37 (370.38)	58. 9.27 (364.25)	59. 9.27 (374.13)	60. 9.40 (372.50)
	61. 9.23 (366.00)	62. 9.19 (362.00)	63. 9.38 (374.13)	64. 9.31 (364.50)	65. 8.94 (339.00)	66. 9.08 (348.38)	67. 8.91 (340.00)	68. 9.13 (350.63)	69. 9.22 (354.00)	70. 9.15 (353.13)
	71. 9.22 (357.25)	72. 9.26 (360.88)	73. 8.91 (327.25)	74. 9.08 (346.50)	75. 8.92 (331.38)	76. 8.90 (331.00)	77. 8.91 (333.75)	78. 9.00 (343.75)	79. 8.89 (332.75)	80. 9.10 (343.88)
	81. 9.00 (344.38)	82. 9.21 (359.88)	83. 9.10 (350.75)	84. 9.07 (350.00)	85. 9.27 (364.13)	86. 9.14 (351.88)	87. 9.12 (353.88)	88. 9.22 (360.88)	89. 9.10 (351.25)	90. 9.35 (367.63)
	91. 9.35 (372.25)	92. 9.19 (360.63)	93. 9.14 (362.25)	94. 9.30 (370.88)	95. 9.34 (373.38)	96. 9.29 (371.00)	97. 9.31 (372.25)	98. 9.09 (350.00)	99. 9.37 (374.13)	100. 9.21 (363.88)

1 - 404 000 001 - 2.00-11.00 Nm - 3 602 D94 407 - Bosch - Schrauber (allg.)

MFU vom 13.05.2014 auf 3860 (3860SK.055 -) Zelle/Kanal 2 - Prüfgerät

 Einheit: Nm
 Normalverteilung

 Anzahl Messwerte: 100
 Messgrenzen

Mittelwert (x-quer): 9.17 Standardabweichung: 0.13

Sollwert

Cm: 2.40

Mittelwert (x-quer):

Cmk: 2.32

6s (x ± 3 s)

i.O.

Kurvengrafik

Drehm.


9.15

Winkel

355

Freq.

4000

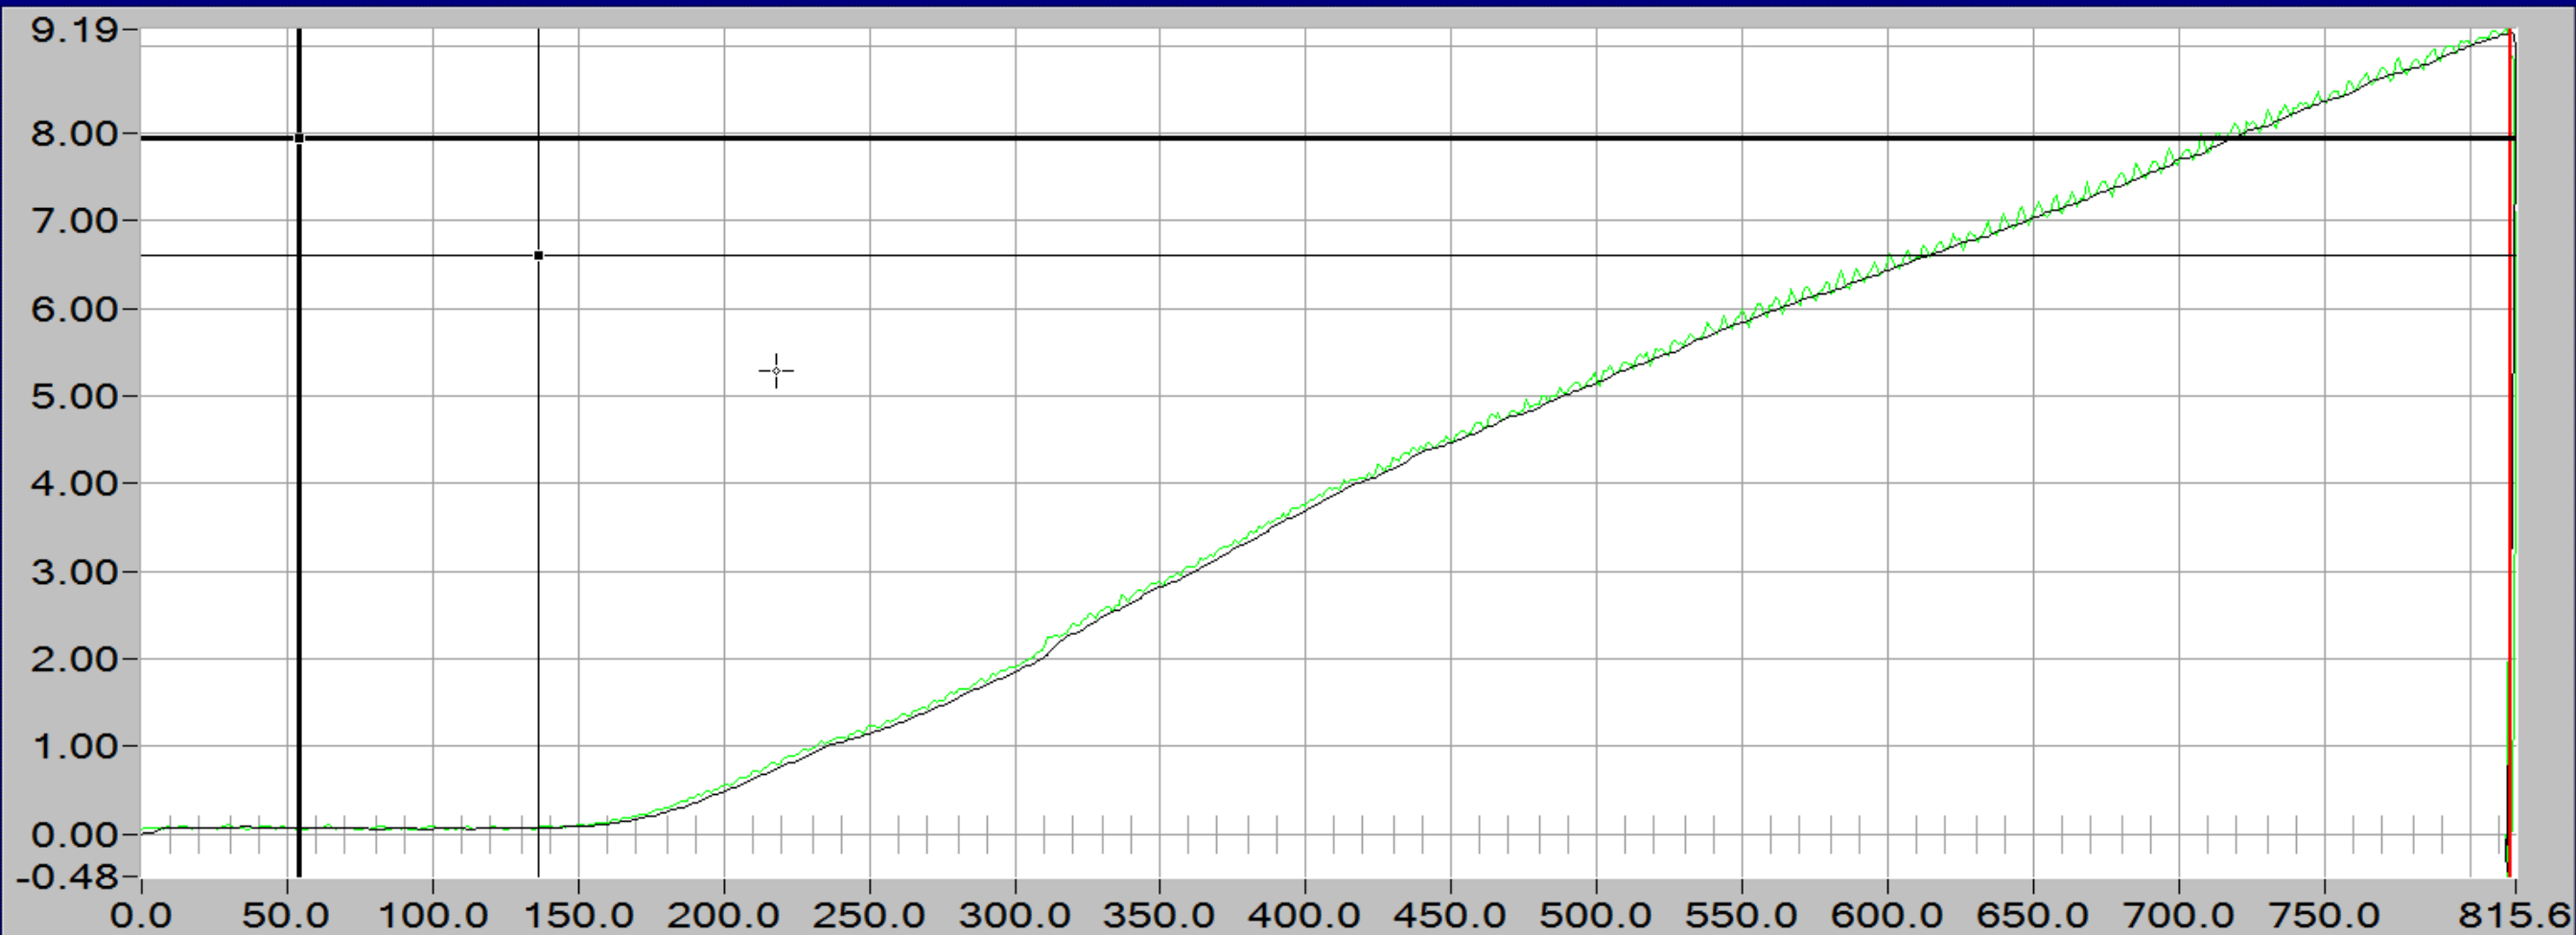

Grenzfreq. 300 Hz

°: 217.999, Nm: 5.29

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

View Lim Iso
☐ On/Off

Filter

Drucken

Ende

Kurvengrafik

Drehm.


8.92

Winkel

331

Freq.

4000

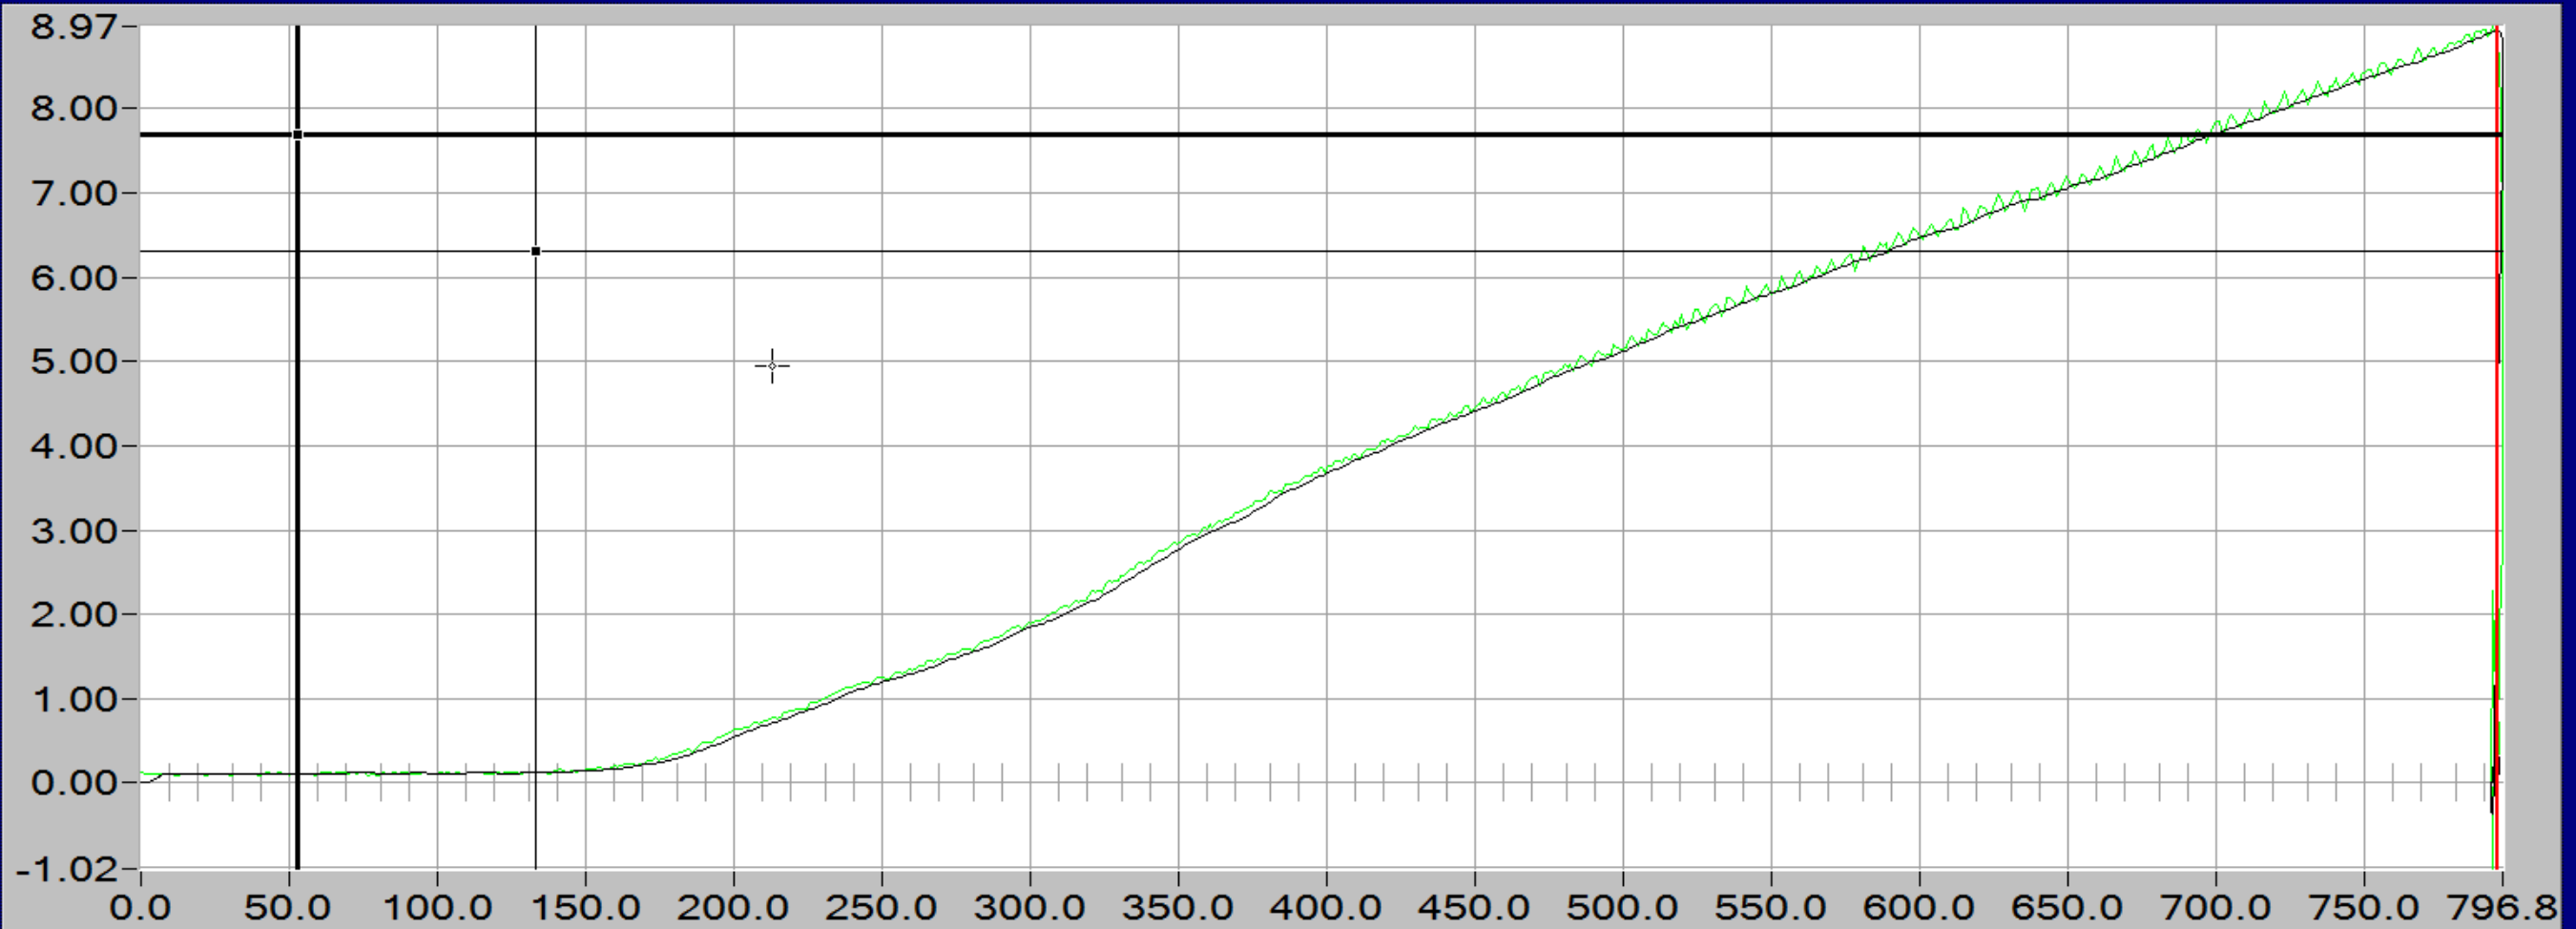

Grenzfreq. 300 Hz

°: 212.954, Nm: 4.95

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

View Lim Iso
☐ On/Off

Filter

Drucken

Ende