



Einzelwertkarte (Prüfgerät)

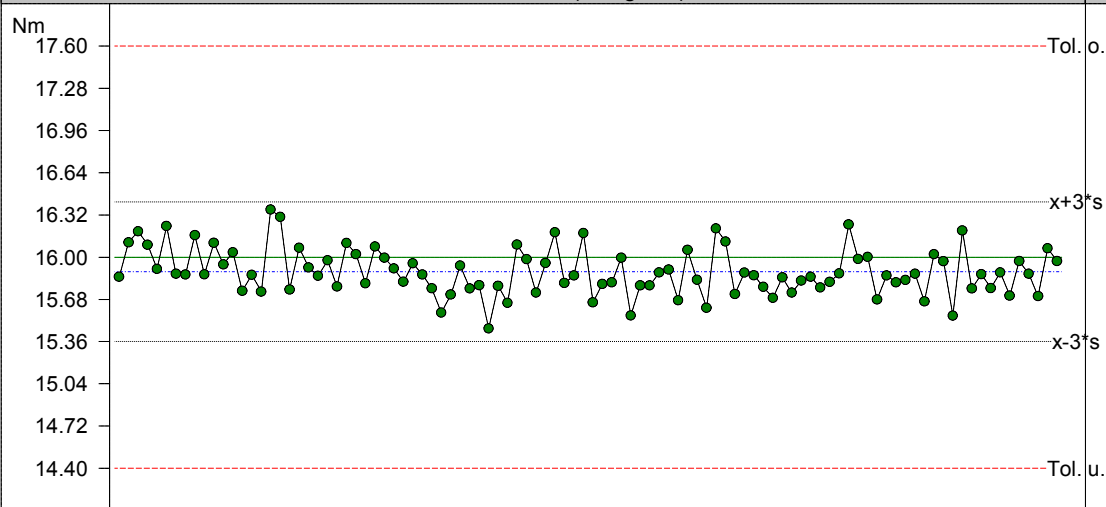


statistische Kenndaten (Prüfgerät)


Cm: 3.02 (≥ 1.67)
 Cmk: 2.82 (≥ 1.67)
 Tol. u.: 14.40
 Tol. o.: 17.60
 Sollwert: 16.00
 Maximum: 16.36
 Minimum: 15.46
 x-Quer: 15.89
 s: 0.18
 x + 3s: 16.42
 x - 3s: 15.36
 Anzahl Messwerte: 100
 Winkel: 30
 Verschraubungsklasse: 2 Toleranz +/- 10%
 rechtsdrehend
 mittlere Geschwindigkeit: 317

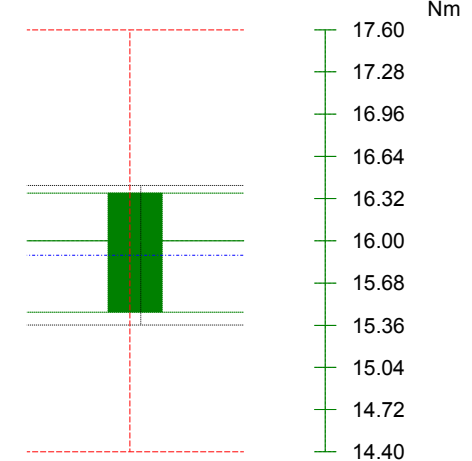

Häufigkeitsbild (Prüfgerät)

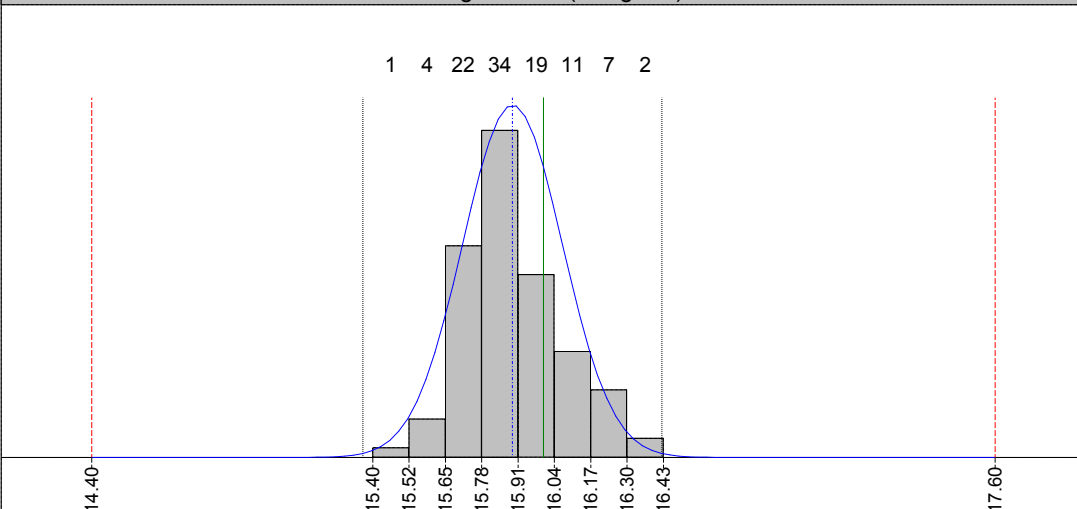

Wahrscheinlichkeitsnetz (Prüfgerät)

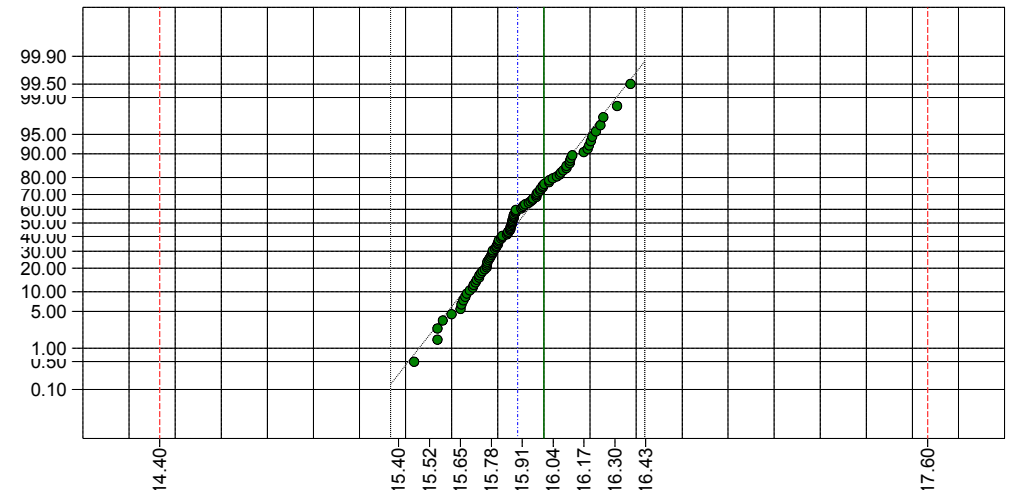

Einzelwerte:	01. 15.85 (32.13)	02. 16.11 (27.88)	03. 16.20 (27.75)	04. 16.09 (29.63)	05. 15.91 (27.13)	06. 16.24 (31.38)	07. 15.87 (29.63)	08. 15.87 (27.00)	09. 16.17 (30.63)	10. 15.87 (29.50)
	11. 16.11 (29.50)	12. 15.95 (29.63)	13. 16.04 (28.75)	14. 15.74 (27.13)	15. 15.87 (27.63)	16. 15.74 (29.38)	17. 16.36 (30.13)	18. 16.31 (29.00)	19. 15.75 (27.25)	20. 16.07 (29.25)
	21. 15.92 (28.75)	22. 15.86 (29.25)	23. 15.98 (26.38)	24. 15.78 (28.38)	25. 16.11 (28.75)	26. 16.02 (32.75)	27. 15.80 (30.13)	28. 16.08 (31.25)	29. 16.00 (29.75)	30. 15.92 (30.00)
	31. 15.81 (27.13)	32. 15.95 (28.50)	33. 15.87 (28.25)	34. 15.76 (26.25)	35. 15.58 (27.63)	36. 15.72 (28.13)	37. 15.94 (29.50)	38. 15.76 (28.88)	39. 15.79 (25.25)	40. 15.46 (27.75)
	41. 15.78 (27.63)	42. 15.65 (27.75)	43. 16.09 (29.38)	44. 15.98 (28.88)	45. 15.73 (27.25)	46. 15.96 (25.88)	47. 16.19 (27.25)	48. 15.80 (28.00)	49. 15.86 (26.00)	50. 16.18 (29.88)
	51. 15.66 (26.63)	52. 15.80 (28.00)	53. 15.81 (26.75)	54. 16.00 (26.38)	55. 15.56 (27.25)	56. 15.79 (27.63)	57. 15.79 (26.75)	58. 15.88 (28.25)	59. 15.91 (29.13)	60. 15.67 (26.63)
	61. 16.05 (29.38)	62. 15.83 (27.75)	63. 15.62 (27.75)	64. 16.22 (29.88)	65. 16.12 (27.00)	66. 15.72 (27.50)	67. 15.88 (28.00)	68. 15.86 (27.38)	69. 15.77 (27.38)	70. 15.69 (26.00)
	71. 15.85 (27.25)	72. 15.73 (25.75)	73. 15.82 (27.63)	74. 15.85 (26.63)	75. 15.77 (26.75)	76. 15.81 (31.63)	77. 15.88 (29.63)	78. 16.25 (29.50)	79. 15.99 (29.38)	80. 16.00 (29.00)
	81. 15.68 (28.38)	82. 15.86 (28.25)	83. 15.81 (26.50)	84. 15.83 (28.13)	85. 15.87 (28.88)	86. 15.66 (27.50)	87. 16.02 (28.63)	88. 15.97 (26.75)	89. 15.56 (26.88)	90. 16.20 (28.00)
	91. 15.76 (26.75)	92. 15.87 (26.75)	93. 15.77 (26.38)	94. 15.88 (27.75)	95. 15.71 (25.13)	96. 15.97 (27.00)	97. 15.87 (28.13)	98. 15.70 (27.50)	99. 16.07 (27.88)	100. 15.97 (28.38)

3 - 404 000 004 - 2.00-16.00 Nm - 3 602 D94 409 - Bosch - Schrauber (allg.)

MFU vom 13.06.2014 auf 3860 (3860SK.055 -) Zelle/Kanal 3 - Prüfgerät

 Einheit: Nm
 Normalverteilung

 Anzahl Messwerte: 100
 Messgrenzen

Mittelwert (x-quer): 15.89 Standardabweichung: 0.18

Sollwert

 Cm: 3.02
 Mittelwert (x-quer):

Cmk: 2.82

6s (x ± 3 s)

i.O.

Kurvengrafik

Drehm.


16.11

Winkel

29

Freq.

4000

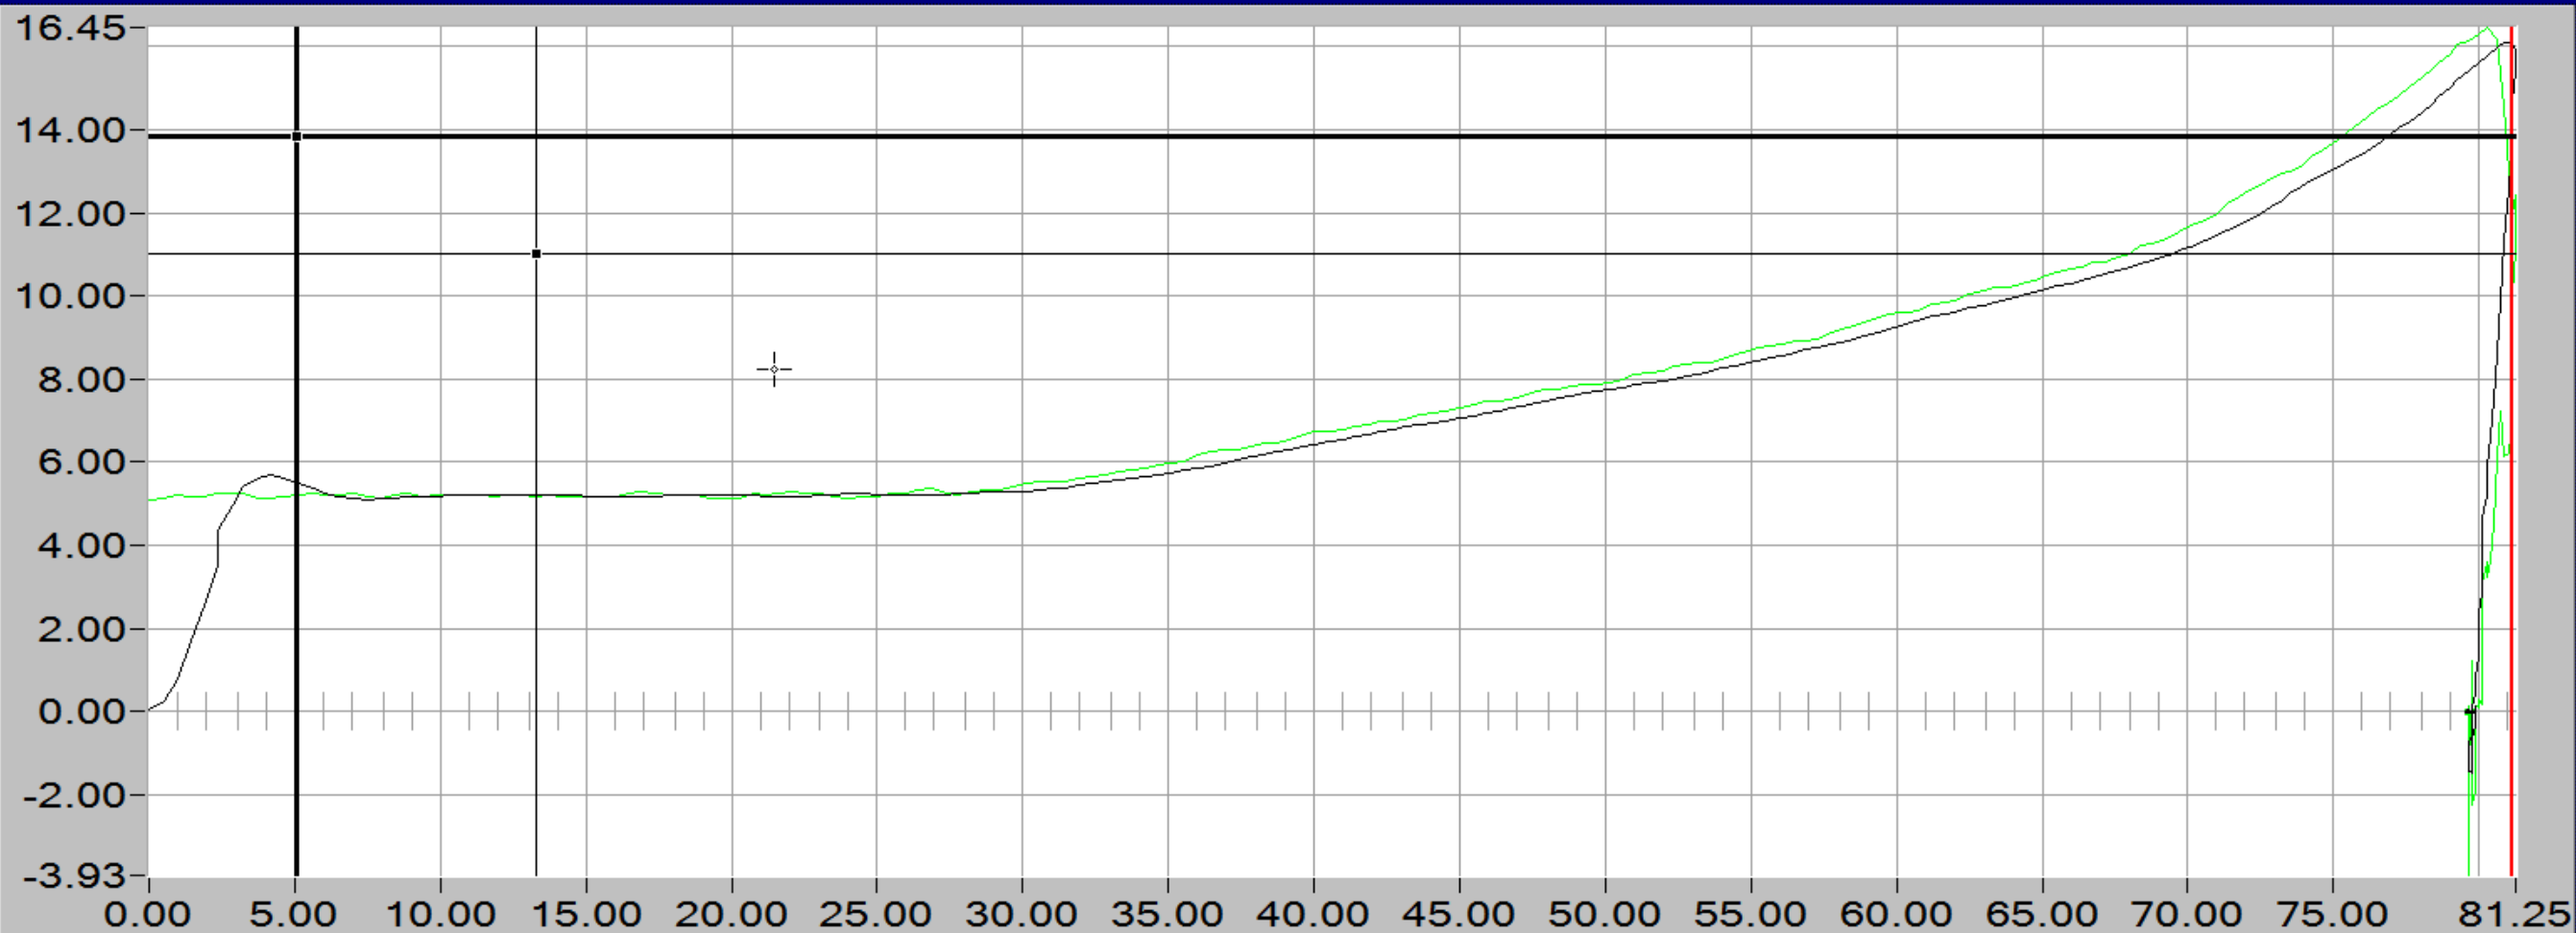

Grenzfreq. 300 Hz

°: 21.463, Nm: 8.24

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

View Lim Iso
☐ On/Off

Filter

Drucken

Ende

Kurvengrafik

Drehm.


15.77

Winkel

27

Freq.

4000

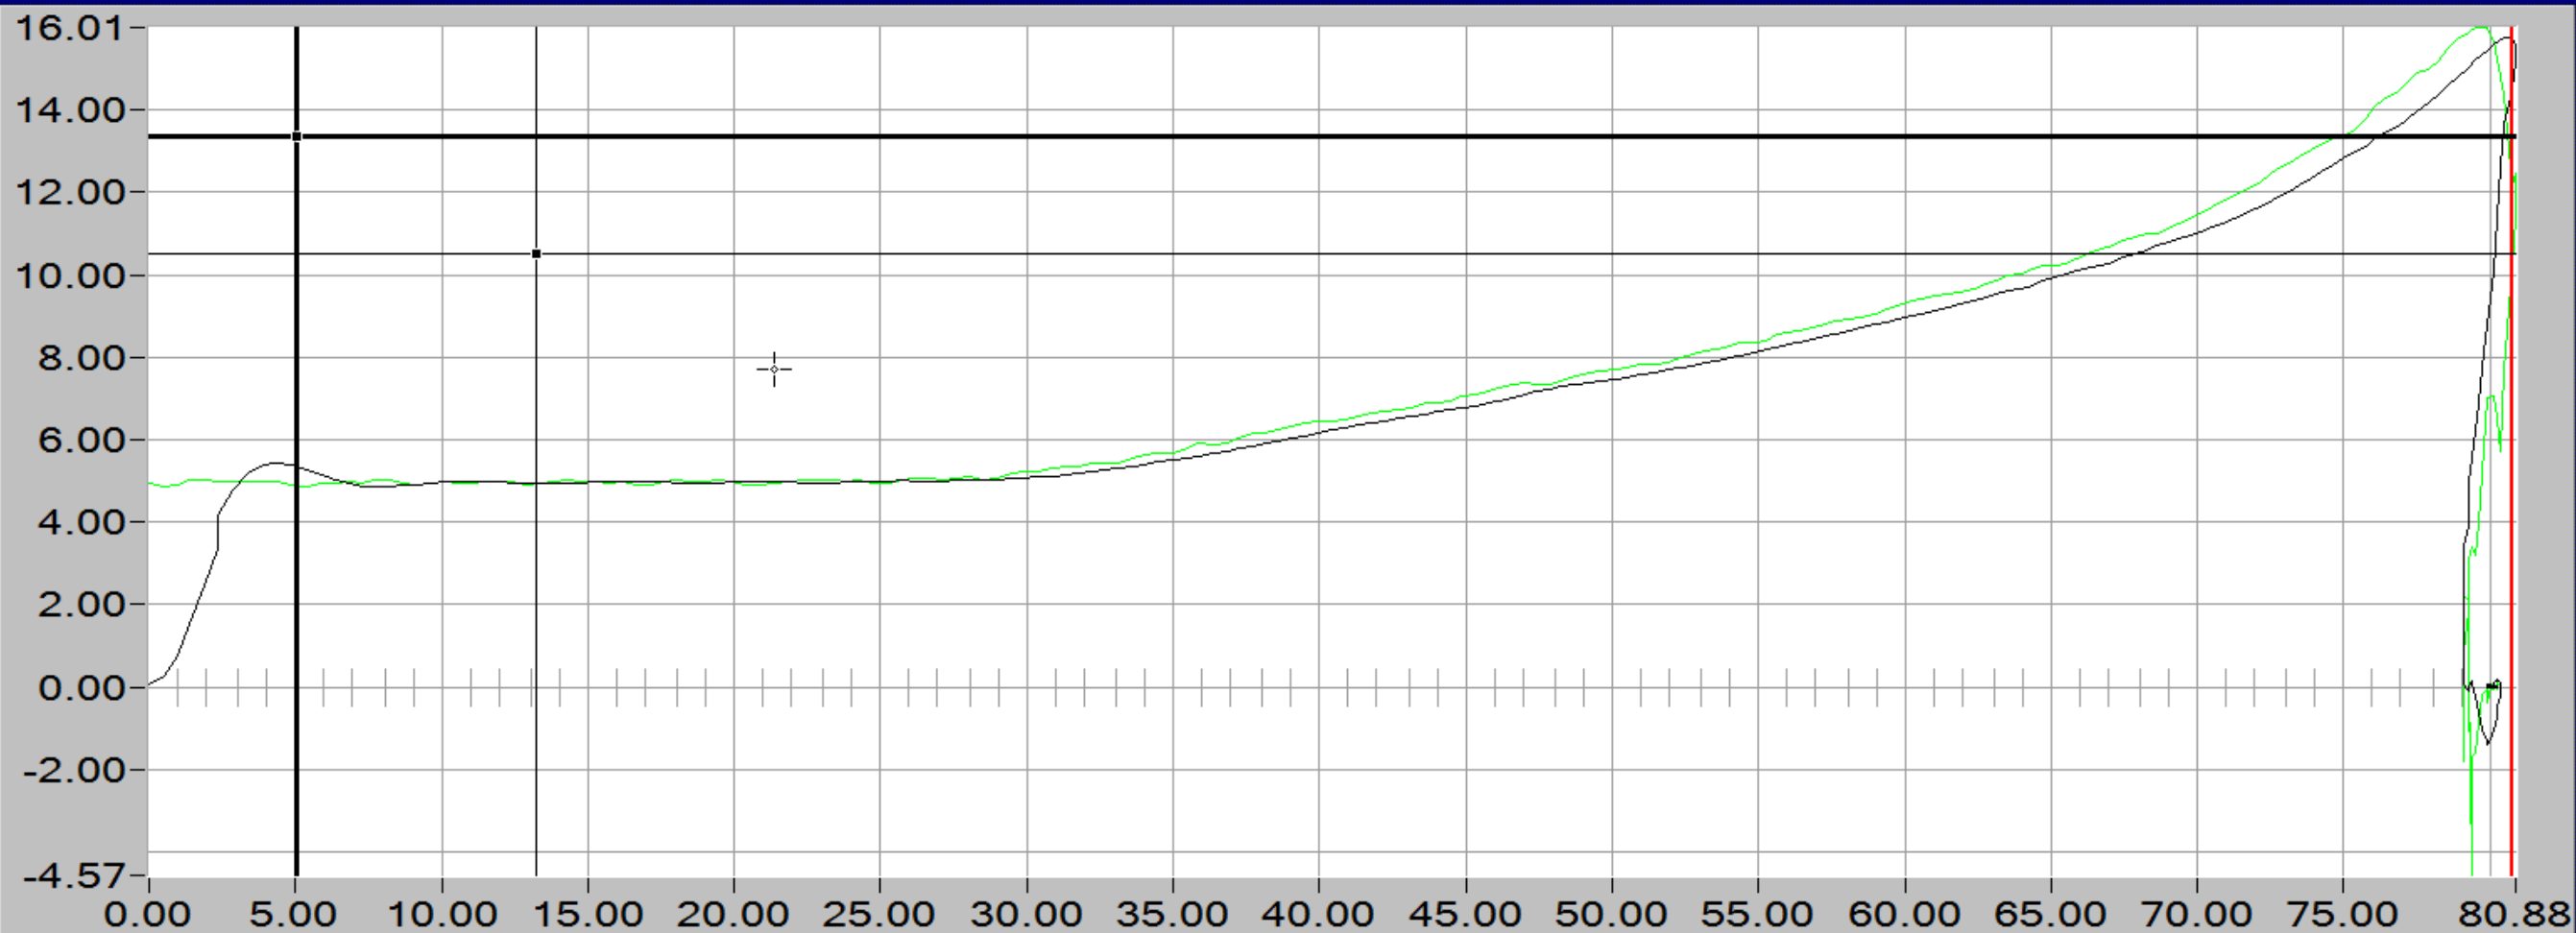

Grenzfreq. 300 Hz

°: 21.364, Nm: 7.71

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

View Lim Iso
☐ On/Off

Filter

Drucken

Ende